

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Vodotijesna svjetiljka s tankim kućištem

Područje primjene

- Industrijski i skladišni prostori
- Parkirališta i pothodnici
- Garaže
- Radionice, montažne trake



Prednosti proizvoda

- Ravnomjerna distribucija svjetla
- Ušteda energije do 50% (u odnosu na svjetiljke s fluo cijevima)
- Vrlo tanko kućište
- Jednostavna instalacija s obzirom na slobodno pozicionirajuće nosače na svjetiljci
- Priključivanje bez alata zahvaljujući potisnoj stezaljci
- 3-godišnje jamstvo
- Jednostavan pristup električnom terminalu zahvaljujući završnom poklopcu s poteznim mehanizmom

Karakteristike proizvoda

- Visoka svjetlosna učinkovitost: do 110 lm/W
- Širina svjetlosnog snopa: 120°
- Stupanj zaštite: IP65




TEHNIČKI PODACI

Električni podaci


Nazivna snaga	36,00 W
Nazivni napon	220...240 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Nazivna struja	200 mA
Uklopna struja	7 A
Vrijeme uklopne struje T _{h50}	60 μs
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču B16	77
Maks. br. svj. na osiguraču C10 A	48
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču C16	77
Faktor snage λ	≥0,90
Stupanj zaštite	II
Način rada	Integrirani LED driver

Fotometrijski podaci

Svjetlosni tok	4000 lm
Svjetlosna učinkovitost	110 lm/W
Temperatura boje	4000 K
Boja svjetla (oznaka)	Hladno bijela
Faktor uzvrata boje Ra	> 80
Standardna devijacija usklađenosti boja	≤5 sdcm
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778	RG0
Distribucija svjetla	120 °

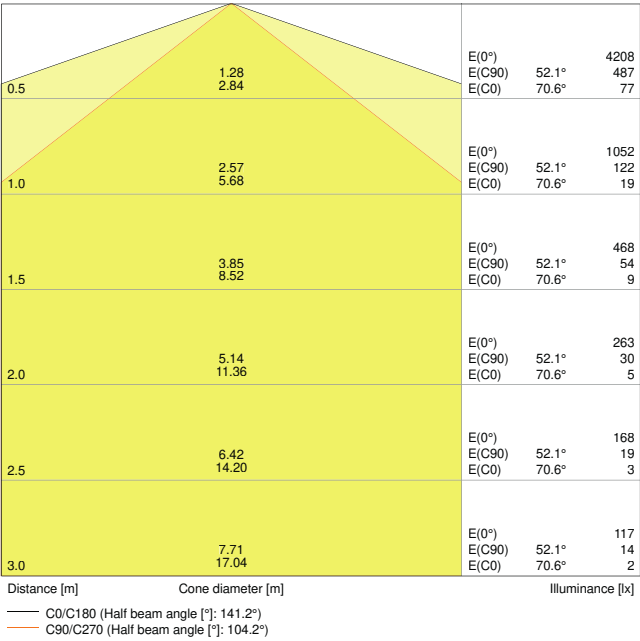


4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

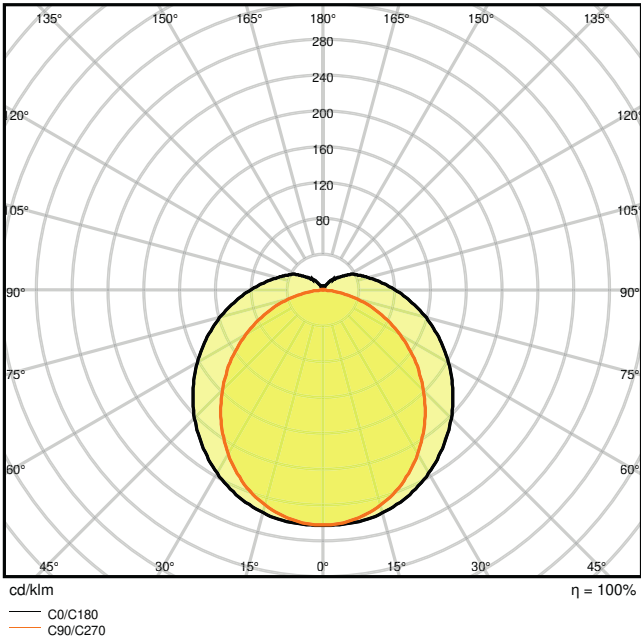

4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

Dimenzije i težina

Duljina	1200,00 mm
Širina	35,00 mm
Visina	48,00 mm
Težina proizvoda	450,00 g

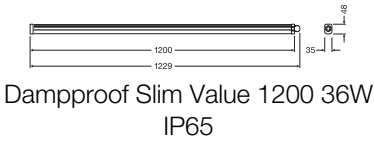

Dampproof Slim Value 1200 36W
IP65

Materijali i boje

Boja proizvoda	Bijelo
Boja kućišta	Bijelo
RAL broj	RAL 7045
Materijal tijela	Polikarbonat (PC)
Materijal difuzora	Polikarbonat (PC)

Površinski materijal koji emitira svjetlost	Polikarbonat (PC)
Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12	650 °C
Sadržaj žive	0.0 mg

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-20...+40 °C
Raspon temperature pri skladištenju	-30...+70 °C
Vrsta priključka	Konektor bez vijaka, 2-polni
Stupanj zaštite	IP65
Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce)	IK08
Regulabilno	Ne
Vrsta montaže	Ovjesna/Površinska
Mjesto montaže	Strop
Aplikacijsko okruženje	U zatvorenom
Zamjenjiv izvor svjetla	Ne

Vijek trajanja

Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C	30000 h ¹⁾
Vijek trajanja L80/B10 na 25 °C	27000 h ¹⁾
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C	27000 h
Vijek trajanja L90/B10 na 25 °C	19000 h
Broj ciklusa paljenja/gašenja	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 pri 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 pri 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 pri 25 °C (Ta)

Upravljački uređaj

Izlazna struja	460 mA
----------------	--------

Certifikati i standardi

Standardi	CE / CB
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom, „D znak“	Da
Otporno na udarce loptom	Ne
LED modul zamjenjiv	Nije zamjenjiva

OPREMA / PRIBOR

- Hvataljke od nehrđajućeg čelika s uključenim sigurnosnim vijcima
- Uključen pribor za montažu (ovjesni komplet, komplet za zaštitu od krađe)

Sigurnosni savjet

- Sve električne priključke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- Oprez, opasnost od strujnog udara.

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	UI DP SLIM VALUE IP65
	Pravne informacije	LS Insert DP Slim Value IP65
	Pravne informacije	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Izjave o sukladnosti	EC Declaration of Damp Proof SlimValue
	Izjave o sukladnosti	Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA
	Izjave o sukladnosti UKCA	DP SLIM VALUE IP65

Fotometrijske datoteke i datoteke za projektiranje rasvjete		Naziv dokumenta
	IES datoteka (IES)	DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	LDT datoteka (Eulumdat)	DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	ULD datoteka (DIALux)	DAMPPROOFSLIMVALUE120036W4000KIP65GY
	ROLF datoteka (RELUX)	DP SLIMVALUE 1200 4000K
	UGR datoteka (UGR tablica)	4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa stožac	4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

CAD/BIM datoteke		Naziv dokumenta
	BIM Revit 3D	Damp Proof Slim Value

CAD/BIM datoteke		Naziv dokumenta
	CAD STEP 3D	DP SLIM 1200

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4058075066458	Sklopiva kutija 1	39 mm x 1,257 mm x 50 mm	533.00 g	2.45 dm ³
4058075066465	Pakiranje za dostavu 20	1,271 mm x 215 mm x 226 mm	13700.00 g	61.76 dm ³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

Reference / Poveznice

– Za Jamstvo pogledajte www.ledvance.hr/jamstvo

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.