


TEHNIČKI LIST PROIZVODA

DL SLIM FRAME DN 155 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Okvir za nadgradnu montažu, okruglog oblika

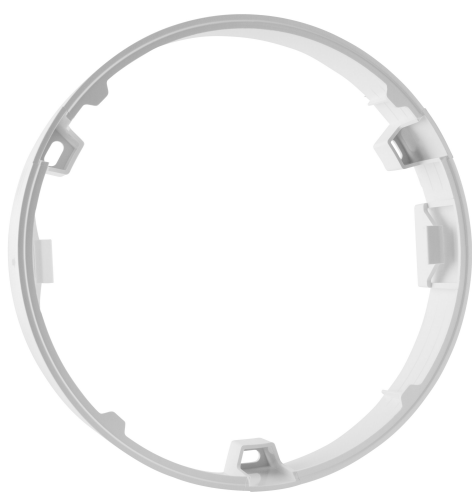

Područje primjene

- Opća rasvjeta
- Javni prostori
- Stubišta
- Hodnici
- Predvorja
- Trgovine

Prednosti proizvoda

- Bočni ulaz kablova za nisku ugradbenu dubinu
- Jednostavna instalacija zahvaljujući predlošku za bušenje

Karakteristike proizvoda


- Niska ugradbena visina
- Robusno polikarbonatno kućište
- Pribor za instalaciju uključen



TEHNIČKI PODACI

Dimenzije i težina

Promjer	170,0 mm
Visina	38 mm
Težina proizvoda	50,00 g

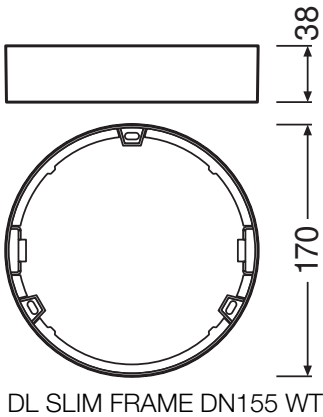

Materijali i boje

Boja proizvoda	Bijela
RAL broj	RAL 9003

Primjena i montaža

Mjesto montaže	Strop / Zid
Zamjenjiv izvor svjetla	Ne

Certifikati i standardi

Otporno na udarce loptom	Ne
--------------------------	----

Sigurnosni savjet

- Sve električne priključke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- Proizvod sa stupnjem zaštite I. Svi električno vodljivi, metalni dijelovi kućišta koji mogu apsorbirati napon tijekom rada ili tijekom održavanja u slučaju kvara moraju biti neprekidno spojeni na zaštitni vodič za uzemljenje.

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	User Instruction DL Slim Frame Round

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4058075079175	Sklopiva kutija 1	43 mm x 180 mm x 180 mm	101.00 g	1.39 dm ³
4058075079182	Pakiranje za dostavu 6	280 mm x 190 mm x 200 mm	794.00 g	10.64 dm ³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.