


TEHNIČKI LIST PROIZVODA

OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19

OFFICE LINEAR LUMINAIRE | Svjetlosni uložak za Office Linear

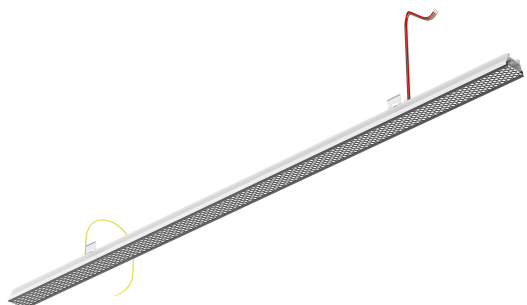

VALUE
CLASS

Područje primjene

- Izravna zamjena za svjetiljke s fluo cijevima
- Uredi, obrazovanje javne zgrade
- Opća unutarnja rasvjeta
- Konfiguracija pojedinačne i kontinuirane linije

Prednosti proizvoda

- Visok radni učinak uz CRI90 i do 130 lm/W
- Visoka svestranost zahvaljujući odabiru snage u koracima (Power Select – PS) na driveru
- Vrlo svestran zahvaljujući mogućnosti odabira CCT-a
- Jednostavna instalacija
- 5-godišnje jamstvo

Karakteristike proizvoda

- Moderni dizajn
- Vijek trajanja (L70/B50): do 100.000 h
- Vijek trajanja (L80/B10): do 89.000 h
- Visoka svjetlosna učinkovitost: do 130 lm/W
- Svjetlosni tok do 4400 lm
- Početna homogenost boja: 3 SDCM


TEHNIČKI PODACI

Električni podaci


Nazivna snaga	34,00 W
Nazivna struja	380,000 mA
Stupanj zaštite	I

Fotometrijski podaci


Svjetlosni tok	2584 lm
Svjetlosna učinkovitost	76 lm/W
Temperatura boje	3000 ... 4000 K
Boja svjetla (oznaka)	Toplo bijela / Hladno bijela
Faktor uzvrata boje Ra	> 90
Standardna devijacija usklađenosti boja	3 sdcm
Mjera za treperenje (Pst LM)	<1
Mjera za stroboskopski efekt (SVM)	< 0,4
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778	RG1
Distribucija svjetla	60 °
UGR	≤ 19




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
19W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
24W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
19W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
29W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
24W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
29W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
34W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
34W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
19W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
19W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19




OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
24W 3000K



OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
24W 4000K



OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
29W 3000K



OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
29W 4000K

OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
34W 3000K

OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
34W 4000K

Dimenzije i težina

Duljina	1120,00 mm
Širina	42,50 mm
Visina	45,00 mm
Težina proizvoda	550,00 g



OFFICE LINEAR V 2CCT
PRISM/UGR19/OPAL

Materijali i boje

Materijal tijela	Aluminij
Materijal difuzora	Polikarbonat (PC)
Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12	650 °C

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-20...+40 °C
Raspon temperature pri skladištenju	-40...+80 °C
Vrsta priključka	Konektor
Stupanj zaštite	IP20
Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce)	IK03
Regulabilno	Ne
Aplikacijsko okruženje	U zatvorenom
S izvorom svjetla	Da
Replaceable light source	Ne

Vijek trajanja

Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C	100000 h ¹⁾
Vijek trajanja L80/B10 na 25 °C	89000 h ¹⁾
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C	100000 h
Broj ciklusa paljenja/gašenja	100000

1) t[h]: L70 / B50 pri 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 pri 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 pri 25 °C (Ta)

Certifikati i standardi

Standardi	CE / ENEC / EAC
LED modul zamjenjiv	Nije zamjenjiva

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	OFFICE LINEAR SF

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Pravne informacije	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Izjave o sukladnosti	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certifikati	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V
Fotometrijske datoteke i datoteke za projektiranje rasvjete		Naziv dokumenta
	LDT datoteka (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 3000K
	LDT datoteka (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 4000K
	LDT datoteka (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 3000K
	LDT datoteka (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 4000K
	LDT datoteka (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 3000K
	LDT datoteka (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 4000K
	LDT datoteka (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 3000K
	LDT datoteka (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 4000K
	UGR datoteka (UGR tablica)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 3000K
	UGR datoteka (UGR tablica)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 4000K
	UGR datoteka (UGR tablica)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 3000K
	UGR datoteka (UGR tablica)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 4000K
	UGR datoteka (UGR tablica)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 3000K
	UGR datoteka (UGR tablica)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 4000K
	UGR datoteka (UGR tablica)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 3000K
	UGR datoteka (UGR tablica)	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 4000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa stožac	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 3000K

Fotometrijske datoteke i datoteke za projektiranje rasvjete		Naziv dokumenta
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa stožac	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 4000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa stožac	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 3000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa stožac	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 4000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa stožac	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 3000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa stožac	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 4000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa stožac	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 3000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa stožac	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 4000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 3000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 19W 4000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 3000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 24W 4000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 3000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 29W 4000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 3000K
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19 34W 4000K

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4099854251511	Sklopiva kutija 1	1,130 mm x 65 mm x 54 mm	785.00 g	3.97 dm³
4099854251528	Pakiranje za dostavu 12	1,147 mm x 217 mm x 244 mm	10385.00 g	60.73 dm³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.