


# TEHNIČKI LIST PROIZVODA

## OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS 1124 DALI

OFFICE LINEAR RECESSED RAIL | Ugradbene šine za Office Linear

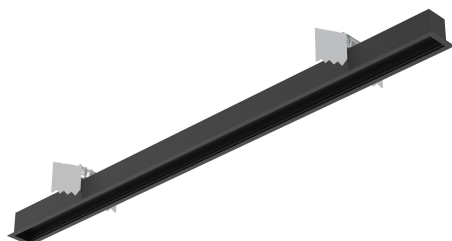

### Područje primjene

- Izravna zamjena za svjetiljke s fluo cijevima
- Uredi, obrazovanje javne zgrade
- Opća unutarnja rasvjeta
- Konfiguracija pojedinačne i kontinuirane linije
- Ugradbene primjene

### Prednosti proizvoda

- Jednostavna instalacija
- 5-godišnje jamstvo

### Karakteristike proizvoda

- Moderni dizajn
- Lifetime: up to 100,000 h
- Dostupan s bijelom, crnom i sivom bojom kućišta

TEHNIČKI PODACI

Električni podaci

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Nazivna snaga                                       | 37,00 W                |
| Nazivni napon                                       | 200...240 V            |
| Mrežna frekvencija                                  | 50...60 Hz             |
| Nazivna struja                                      | 400,000 mA             |
| Vrijeme uklopne struje T <sub>h50</sub>             | 148 μs                 |
| Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču B16 | 12                     |
| Maks. br. svj. na osiguraču C10 A                   | 27                     |
| Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču C16 | 21                     |
| Faktor snage λ                                      | > 0,90                 |
| Ukupno harmonijsko izobličenje                      | < 15 %                 |
| Stupanj zaštite                                     | I                      |
| Način rada                                          | Integrirani LED driver |

Fotometrijski podaci

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Mjera za treperenje (Pst LM)       | <1    |
| Mjera za stroboskopski efekt (SVM) | < 0.4 |

Dimenzije i težina

|                  |            |
|------------------|------------|
| Duljina          | 1124,20 mm |
| Širina           | 45,00 mm   |
| Visina           | 56,00 mm   |
| Težina proizvoda | 1300,00 g  |



OFFICE LINEAR RS V 34W  
PS1124/DALI

Materijali i boje

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Boja proizvoda                             | Crno     |
| Boja kućišta                               | Crno     |
| Materijal tijela                           | Aluminij |
| Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12 | 650 °C   |

Primjena i montaža

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Raspon okolišne temperature | -20...+40 °C |
|-----------------------------|--------------|

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Raspon temperature pri skladištenju      | -40...+80 °C |
| Vrsta priključka                         | Konektor     |
| Stupanj zaštite                          | IP20         |
| Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce) | IK03         |
| Regulabilno                              | Da           |
| Vrsta montaže                            | Ugradbena    |
| Aplikacijsko okruženje                   | U zatvorenom |
| S izvorom svjetla                        | Ne           |
| Replaceable light source                 | Ne           |

### Vijek trajanja

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Broj ciklusa paljenja/gašenja | 100000 |
|-------------------------------|--------|

### Certifikati i standardi

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Standardi           | CE / ENEC / EAC |
| LED modul zamjenjiv | Nije zamjenjiva |

### PREUZMITE PODATKE

| Dokumenti i certifikati                                                            |                                       | Naziv dokumenta                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Upute za korisnika / sigurnosne upute | OFFICE LINEAR RECESSED                 |
|  | Upute za korisnika / sigurnosne upute | OFFICE LINEAR RS                       |
|  | Upute za korisnika / sigurnosne upute | OFFICE LINEAR SF                       |
|  | Pravne informacije                    | OFFICE LINEAR SF_RS                    |
|  | Pravne informacije                    | OFFICE LINEAR SF_RS                    |
|  | Pravne informacije                    | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG     |
|  | Izjave o sukladnosti                  | OFFICE LINEAR SF/RS/V                  |
|  | Certifikati                           | ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V |

### LOGISTIČKI PODACI

| Šifra proizvoda | Jedinica pakiranja (komadi/jedinica) | Dimenzije (duljina x širina x visina) | Bruto težina | Obujam                |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854251733   | Sklopiva kutija<br>1                 | 1,181 mm x 82 mm x 122 mm             | 1614.00 g    | 11.81 dm <sup>3</sup> |
| 4099854251740   | Pakiranje za dostavu<br>6            | 1,200 mm x 267 mm x 274 mm            | 10792.00 g   | 87.79 dm <sup>3</sup> |

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.