


TEHNIČKI LIST PROIZVODA

DL SLIM FRAME DN DN 90 BK

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES | Okvir za nadgradnu montažu za Downlight IP44

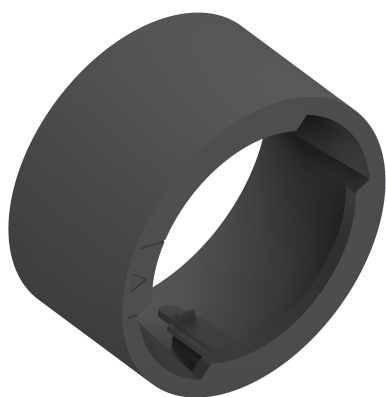

Područje primjene

- Izravna zamjena za svjetiljke s fluo cijevima
- Opća rasvjeta
- Javni prostori
- Stubišta
- Hodnici
- Trgovine
- Kupaonice

Prednosti proizvoda

- Jednostavna instalacija

Karakteristike proizvoda


- Robusno polikarbonatno kućište
- Pribor za instalaciju uključen
- Dostupno u crnoj i bijeloj boji



TEHNIČKI PODACI

Dimenzije i težina

Promjer	90 mm
Visina	47 mm
Težina proizvoda	50,00 g



DL IP44 FRAME DN 90

Materijali i boje

Boja kućišta	Crno
Materijal tijela	Polipropilen (PP)

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-20...+40 °C
Raspon temperature pri skladištenju	-20...+80 °C
Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce)	IK03
Mjesto montaže	Strop / Zid
Zamjenjiv izvor svjetla	Ne

Certifikati i standardi

Otporno na udarce loptom	Ne
--------------------------	----

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Izjave o sukladnosti	DL IP44 DN
	Izjave o sukladnosti UKCA	DL IP44 DN

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4099854561887	Sklopiva kutija 1	95 mm x 53 mm x 99 mm	74.00 g	0.50 dm ³
4099854561894	Pakiranje za dostavu 10	279 mm x 200 mm x 115 mm	865.00 g	6.42 dm ³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.