

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Spot 1-phase tracking system ETERNAL GU10 BLACK AND GOLD

1-Phase Tracking Spot Elemental | Svjetiljke za 1-fazni šinski sustav s podnožjem GU10



Područje primjene

- Primjena u zatvorenom
- Spavaće sobe, radne sobe
- Hodnici, ulazni prostori, stubišta, dnevne sobe, podrumi

Prednosti proizvoda

- Visokokvalitetni materijali
- 5-godišnje jamstvo
- Jednostavna instalacija

Karakteristike proizvoda

- Boja: crna ili bijela
- Prikladno za žarulje s podnožjem GU10
- Rotirajući optički blok za svestranu upotrebu
- Izdržljivi i visokokvalitetni materijali
- Jednostavan rad i instalacija
- Vakuumska čašica u setu

502 Bad Gateway


TEHNIČKI PODACI

Električni podaci

Nazivna snaga	6,00 W
Nazivni napon	220...240 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Stupanj zaštite	II
Način rada	Mrežni napon

Dimenzije i težina

Duljina	83,00 mm
Širina	55,00 mm
Visina	171,00 mm
Težina proizvoda	210,00 g

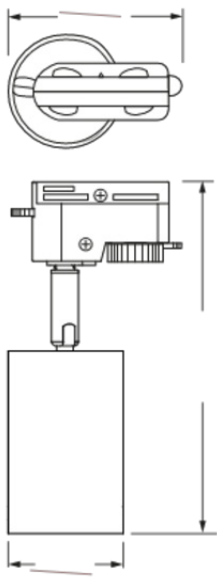

TRACK 1-PH SPOT ETERNAL
GU10

Materijali i boje

Boja proizvoda	Crna
Boja kućišta	Crna

502 Bad Gateway

Materijal tijela	Aluminij/Čelik/Plastika
Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12	650 °C

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-20...+40 °C
Raspon temperature pri skladištenju	-20...+80 °C
Vrsta priključka	Terminal, 3-polni
Stupanj zaštite	IP20/IP20
Regulabilno	Ne
Vrsta montaže	Površina
Aplikacijsko okruženje	U zatvorenom
S izvorom svjetla	Ne
Zamjenjiv izvor svjetla	Da
Oznaka nositelja	GU10

Protupanična rasvjeta

Vrsta testa sigurnosnog pogona	Ništa
--------------------------------	-------

Certifikati i standardi

Standardi	CE / UKCA / EAC
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom, „D znak“	Ne

Dodatni podaci o proizvodu

Napomena o proizvodu	Maximum bulb wattage: 6 W
----------------------	---------------------------

Sigurnosni savjet

- Sve električne priključke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- Oprez, opasnost od strujnog udara.
- Ispitajte jesu li zid/strop prikladni. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet.

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	G11249346_TRACK 1-PH SPOT ETERNAL UI EUEOSRAM_WWW
	Pravne informacije	Safety insert G11219301

502 Bad Gateway

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Izjave o sukladnosti	TRACK 1-PH
	Izjave o sukladnosti UKCA	TRACK 1-PH

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4099854599392	Sklopiva kutija 1	102 mm x 62 mm x 119 mm	229.00 g	0.75 dm ³
4099854599408	Pakiranje za dostavu 50	532 mm x 332 mm x 264 mm	11915.00 g	46.63 dm ³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.

502 Bad Gateway