


TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

LS E -1000/830/5 IP65

LED STRIP ECO 1000 | LED pásiky s 1000 lm/m pre všeobecné použitie

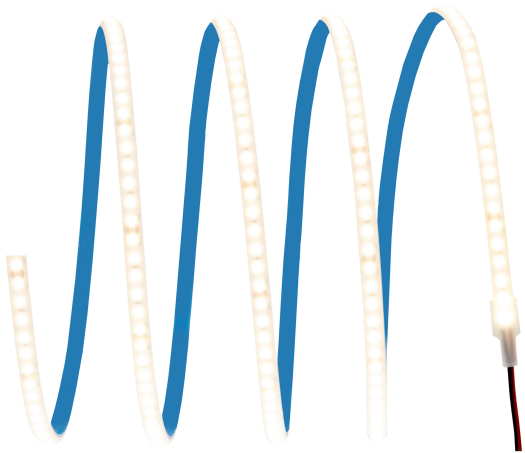

Oblasti použitia

- Všeobecné vnútorné osvetlenie
- Dekoratívne osvetlenie
- Súkromné obytné priestory

Výhody produktu

- Veľký rozsah dizajnových možností vďaka dlhým a flexibilným LED pásikom
- Jednoduchá inštalácia, na pripojenie nie sú potrebné žiadne nástroje
- Jednoduchá montáž na hladké povrchy vďaka samolepiacej páske
- Jednoduché pripojenie vďaka integrovaným káblom na oboch stranách
- Vhodné pre použitie vo vlhkých podmienkach vďaka vysokému typu ochrany

Vlastnosti produktu

- Flexibilný a rezateľný LED pásik
- Najmenšia rezacia jednotka: 50 mm
- Životnosť (L70/B50): až 20 000 h (teplota pri $T_a = 25\text{ °C}$)
- Svetelný tok: 1000 lm/m
- Index podania farieb R_a : 80
- Veľký rozsah teplôt farieb: od teplej bielej po studené denné svetlo
- Druh ochrany: IP65

TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické údaje


Nominálny príkon	43 W
Nominálne napätie	24 V
Rozbehový prúd	3 A
Trieda ochrany	III
Prevádzkový režim	DC

Fotometrické údaje

Svetelný tok	3400 lm
Svetelná účinnosť	100 lm/W
Teplota farieb	3000 K
Farba svetla (označenie)	Teplá biela
Index podania farieb Ra	≥80
Štandardná odchýlka zhody farieb	< 6 sdcm
Uhol lúča	100 °

Rozmery a hmotnosť

Dĺžka	5000,00 mm
Šírka	10,00 mm
Výška	5,00 mm
Hmotnosť výrobku	240,00 g
Dĺžka kábla	120.000



LED STRIP IP65

Použitie a montáž

Rozsah okolitej teploty	-20...40 °C
Rozsah teplôt pri skladovaní	-20...+80 °C
Typ ochrany	IP65
Trieda ochrany IK (odolnosť voči nárazom)	IK03
Stmievateľný	Nie
Typ montáže	Povrchová montáž

Životnosť

Životnosť L70/B50 pri 25 °C	20000 h
Životnosť L80/B10 pri 25 °C	20000 h
Životnosť L80/B50 pri 25 °C	20000 h
Počet spínacích cyklov	10000

Certifikáty a normy

Štandardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

Bezpečnostné odporúčania

- Vonkajší flexibilný kábel alebo šnúru tohto svetidla nie je možné vymeniť; ak je kábel poškodený, svetidlo sa zničí.
- Lanové svetlo nepripájajte k prívodu, keď je navinuté na cievke. Nepoužívajte svetelný pás, ak je zakrytý alebo zapustený do povrchu. Svetelný reťazec sa nesmie prevádzkovať v balení. Neotvárajte svetelný pás.

DÁTA NA STIAHNUTIE

Dokumenty a certifikáty		Názov dokumentu
	Užívateľská príručka / bezpečnostné pokyny	LS E-500, 1000 IP65
	Právne informácie	Safety insert G11226671
	Právne informácie	Endura style IP20/IP65
	Vyhlásenia o zhode	LED Strip SE series 2 strip
	Vyhlásenia o zhode UKCA	LED Strip SE series 2 strip

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balenia (kusy/jednotka)	Rozmery (dĺžka x šírka x výška)	Hrubá hmotnosť	Objem
4099854689161	Skladacia krabica 1	211 mm x 23 mm x 211 mm	315.00 g	1.02 dm ³
4099854689178	Prepravný box 40	467 mm x 442 mm x 234 mm	13070.00 g	48.30 dm ³

Uvedený kód výrobku opisuje najmenšiu jednotku množstva, ktorú možno objednať. Jedna prepravná jednotka môže obsahovať jeden alebo viac jednotlivých produktov. Pri zadávaní objednávky zadajte do množstva jednotlivé alebo násobky prepravnej jednotky.

ODMIETNUTIE

Môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Chyby a opomenutia sú vylúčené. Vždy sa uistite, že používate najnovšiu verziu.