

KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW FLOODLIGHT 20

Oprawy oświetleniowe o mocy 20 W i symetrycznym rozsyle światła



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy
- Konstrukcja zgodna z normą EN 60598-2-24 dotyczącą zagrożenia pożarowego, np. poprzez nagromadzenie pyłów

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Matowy klosz wykonany z hartowanego szkła zapewnia równomierne oświetlenie
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- 3-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Skuteczność świetlna oprawy: do 110 lm/W
- Symetryczny kąt rozsylu światła: 100° x 100°
- Wsporniki montażowe o maks. odchyleniu do 180°
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenie: IK07
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+50°C
- Przewód podłączeniowy o dł. 1 m, wymagane okablowanie



DANE TECHNICZNE





Opis produktu	Dane elektryczne			Dane techniczne układu zasilającego oprą			Dane fotometryczne		
	Moc znamionowa	Napięcie znamionowe	Częstotliwość sieciowa	Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C16 A	Strumień świetlny	Barwa światła (oznaczenie)	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	83	66	106	2100 lm	Warm White	≥80
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 WT	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	83	66	106	2100 lm	Warm White	≥80
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	83	66	106	2200 lm	Cool White	≥80
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 WT	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	83	66	106	2200 lm	Cool White	≥80
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 BK	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	83	66	106	2200 lm	Cool Daylight	≥80
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 WT	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	83	66	106	2200 lm	Cool Daylight	≥80

Opis produktu	Dane świetlne	Wymiary i waga					Kolory i materiały			Temperatury i warunki pracy	Trwałość
	Kąt rozsyłu światła	Długość	Szerokość	Wysokość	Masa produktu		Materiał	Kolor produktu	Materiał osłony	Zakres temperatury otoczenia	Trwałość L70 @ 25 °C
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK	100 ° x 100 °	130,0 mm	140,0 mm	41,0 mm	560,00 g		Aluminum	Black	TEMPERED GLASS	-20...+50 °C	50000 h
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 WT	100 ° x 100 °	130,0 mm	140,0 mm	41,0 mm	560,00 g		Aluminum	White	TEMPERED GLASS	-20...+50 °C	50000 h
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK	100 ° x 100 °	130,0 mm	140,0 mm	41,0 mm	560,00 g		Aluminum	Black	TEMPERED GLASS	-20...+50 °C	50000 h
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 WT	100 ° x 100 °	130,0 mm	140,0 mm	41,0 mm	560,00 g		Aluminum	White	TEMPERED GLASS	-20...+50 °C	50000 h
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 BK	100 ° x 100 °	130,0 mm	140,0 mm	41,0 mm	560,00 g		Aluminum	Black	TEMPERED GLASS	-20...+50 °C	50000 h
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 WT	100 ° x 100 °	130,0 mm	140,0 mm	41,0 mm	560,00 g		Aluminum	White	TEMPERED GLASS	-20...+50 °C	50000 h

Opis produktu	Trwałość L80 @ 25 °C	Trwałość L90 @ 25 °C	Możliwości			Certyfikaty i Normy	
			Regulowany	Ściemnianie	Typ połączeń	Klasa ochronności	Typ zabezpieczenia
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK	30000 h	15000 h	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 WT	30000 h	15000 h	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65

Opis produktu	Trwałość L80 @ 25 °C	Trwałość L90 @ 25 °C	Możliwości			Certyfikaty i Normy	
			Regulowany	Ściemnianie	Typ połączeń	Klasa ochronności	Typ zabezpieczenia
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK	30000 h	15000 h	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 WT	30000 h	15000 h	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 BK	30000 h	15000 h	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 WT	30000 h	15000 h	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65

Opis produktu	Ograniczona temperatura powierzchni
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK	Tak
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 WT	Tak
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK	Tak
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 WT	Tak
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 BK	Tak
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 WT	Tak

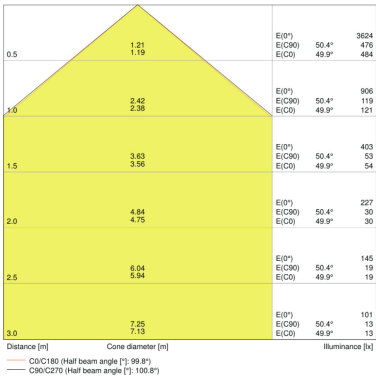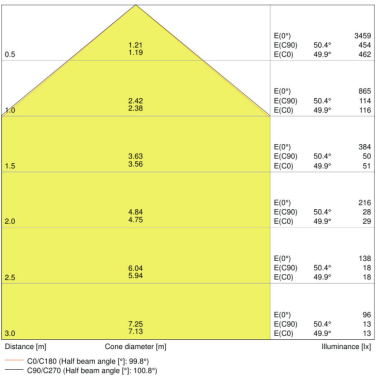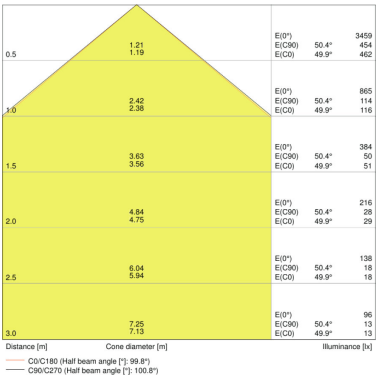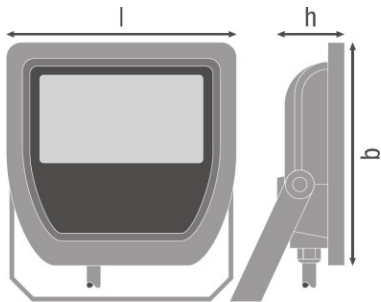


FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK,
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 WT,
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK,
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 WT,
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 BK,
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 WT


FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK

FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 WT


FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK

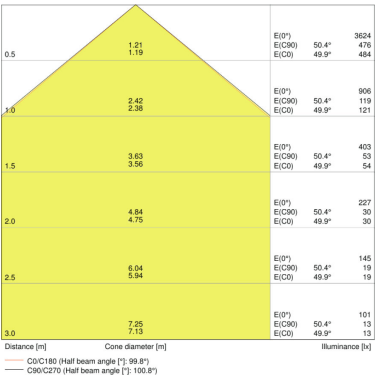

FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 WT

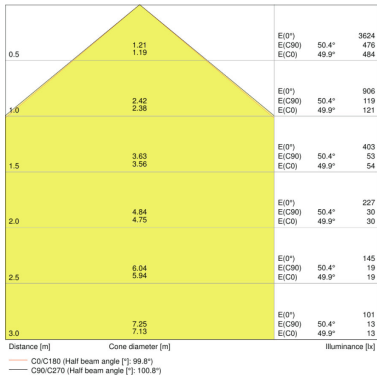

FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 BK

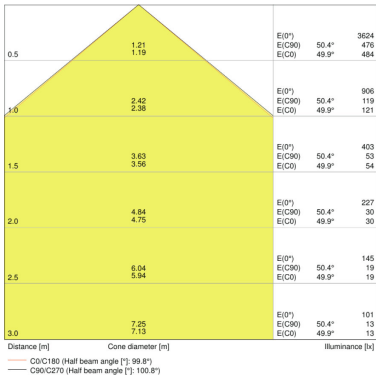

FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 WT

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075097452	Karton wysylkowy 10	301 mm x 247 mm x 221 mm	6780,00 g	16.43 dm ³
4058075097476	Karton wysylkowy 10	301 mm x 247 mm x 221 mm	6811,00 g	16.43 dm ³
4058075097490	Karton wysylkowy 10	301 mm x 247 mm x 221 mm	6780,00 g	16.43 dm ³
4058075097513	Karton wysylkowy 10	301 mm x 247 mm x 221 mm	6660,00 g	16.43 dm ³
4058075097537	Karton wysylkowy 10	301 mm x 247 mm x 221 mm	6730,00 g	16.43 dm ³

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075097551	Karton wysylkowy 10	301 mm x 247 mm x 221 mm	6847,00 g	16.43 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.