




LEDVANCE

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

PL INT SF 600 V 35W 840

PANEL INTEGRATED SURFACE | Nadgradne panel svjetiljke, za stropne sustave 600 x 600 mm i 1200x300

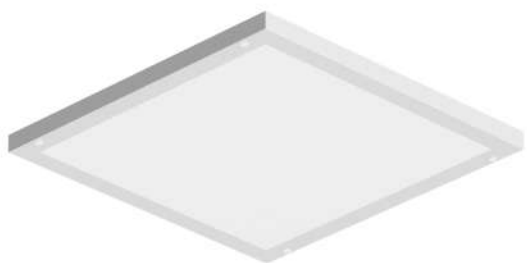

Područje primjene

- Izravna zamjena za svjetiljke s fluo cijevima
- Uredi, konferencijske sobe
- Prostor recepcije, predvorja, hodnici, dizala

Prednosti proizvoda

- Visok svjetlosni tok smanjuje broj potrebnih panel svjetiljki po instalaciji
- Svjetlo bez treperenja zahvaljujući posebnoj elektroničkoj predspojnoj napravi
- Jednostavno i brzo postavljanje
- Ušteda energije zahvaljujući učinkovitosti sustava od 120 lm/W
- 5-godišnje jamstvo

Karakteristike proizvoda

- Integrirani driver
- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Vjek trajanja (L80/B10): do 50.000 h (pri 25°C)

TEHNIČKI PODACI

Električni podaci


Nazivna snaga	35,00 W
Nazivni napon	220...240 V
Mrežna frekvencija	50 Hz
Nazivna struja	160,000 mA
Uklopna struja	0,16 A
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču B16	18
Maks. br. svj. na osiguraču C10 A	15
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču C16	24
Stupanj zaštite	II

Fotometrijski podaci

Svjetlosni tok	4200 lm
Svjetlosna učinkovitost	120 lm/W
Temperatura boje	4000 K
Faktor uzvrata boje Ra	> 80
Distribucija svjetla	105 °

Dimenzije i težina

Duljina	595,00 mm
Širina	595,00 mm
Visina	32,00 mm
Težina proizvoda	2700,00 g



PL INT SF 600 V 840

Materijali i boje

Boja proizvoda	Bijelo
Boja kućišta	Bijelo

Materijal tijela	Aluminum
------------------	----------

Primjena i montaža

Stupanj zaštite	IP20
Regulabilno	Ne
Vrsta montaže	Površina
Aplikacijsko okruženje	U zatvorenom
LED modul zamjenjiv	Nije zamjenjiva

Upravljački uređaj

Izlazna struja	125 mA
----------------	--------

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4099854188411	Sklopiva kutija 1	617 mm x 45 mm x 618 mm	3138.00 g	17.16 dm³
4099854242540	Pakiranje za dostavu 3	637 mm x 157 mm x 649 mm	10422.00 g	64.91 dm³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.